

SUUNTO SMART SENSOR 1.1

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1	Üdvözljük!	3
2	Biztonság	4
3	Első lépések	7
3.1	A pánt felhelyezése	7
3.2	Párosítás	8
4	A Suunto Smart Sensor használata	10
5	A firmware frissítése	13
6	Tisztítás és karbantartás	14
6.1	Ápolási útmutató	14
6.2	Hibaelhárítás	14
6.3	Elem	15
6.4	Támogatás	16
7	Referencia	18
7.1	Műszaki adatok	18
7.2	Megfelelőség	19
7.2.1	CE	19
7.2.2	FCC-megfelelőség	19
7.2.3	IC	20
7.3	Szabadalmi megjegyzés	21
7.4	Védjegy	21
7.5	Jótállás	21
7.6	Szerzői jogok	24
	Tárgymutató	25

1 ÜDVÖZÖLJÜK!

Mindegy, milyen sportot űz, Suunto Smart Sensor – a legkisebb Bluetooth® Smart kompatibilis pulzusérzékelő jelenleg a piacon – a legnagyobb kényelemben és pontossággal méri pulzusát.


Ha Suunto Ambit3 sportórával vagy Suunto Movescount App alkalmazással együtt használja, a Suunto Smart Sensor képes tárolni és továbbítani a pulzusszám értékeket.


A Suunto Smart Sensor eszközhöz egy puha, kényelmes pulzusmérő pánt is jár. Akár Movesense kompatibilis sportruházattal együtt is használható.


A Suunto Smart Sensor kompatibilis a Bluetooth® Smart és a Smart Ready eszközökkel.


2 BIZTONSÁG

A biztonsági óvintézkedések típusai


 **FIGYELEM:** – olyan folyamatra vagy helyzetre vonatkozik, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.


 **VIGYÁZAT:** – olyan folyamatra vagy helyzetre vonatkozik, amely a készülék károsodásához vezet.

 **MEGJEGYZÉS:** – fontos információ kiemelésére szolgál.

 **TIPP:** – extra tippet nyújt a készülék szolgáltatásainak és funkcióinak használatához.

Biztonsági óvintézkedések

 **FIGYELEM:** A TERMÉK, NOHA MEGFELEL AZ IPARI ELŐÍRÁSOKNAK, A BŐRREL ÉRINTKEZVE ALLERGIÁS REAKCIÓT VAGY BŐRIRRITÁCIÓT OKOZHAT. HA EZ BEKÖVETKEZIK, NE HASZNÁLJA TOVÁBB A TERMÉKET, ÉS FORDULJON ORVOSHOZ.

 **FIGYELEM:** MIELŐTT ELKEZDENE EGY EDZÉSPROGRAMOT, MINDIG KÉRJEN TANÁCSOT HÁZIORVOSÁTÓL. A MEGERŐLTETÉS KOMOLY SÉRÜLÉST OKOZHAT.

▲ FIGYELEM: SZÍVRITMUS-SZABÁLYOZÓT, DEFIBRILLÁTORT VAGY EGYÉB BEÜLTETETT, ELEKTRONIKUS ESZKÖZT HASZNÁLÓ SZEMÉLYEK CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÜKRE HASZNÁLJÁK A JELADÓ PÁNTOT. JAVASOLJUK, HOGY HASZNÁLAT ELŐTT VÉGEZZEN EGY MAXIMÁLIS TERHELÉSES VIZSGÁLATOT ORVOS FELÜGYELETE MELLETT. A VIZSGÁLAT BIZTOSÍTJA, HOGY A SZÍVRITMUS-SZABÁLYOZÓ ÉS A JELADÓ PÁNT EGYIDEJŰ HASZNÁLATA BIZTONSÁGOS ÉS MEGBÍZHATÓ. AZ EDZÉSEK JÁRhatnak BIZONYOS SZINTŰ KOCKÁZATTAL, KÜLÖNÖSEN A KORÁBBAN MOZGÁSSZEGÉNY ÉLETMÓDOT FOLYTATÓK SZÁMÁRA. NYOMATÉKOSAN JAVASOLJUK, HOGY RENDSZERES EDZÉSPROGRAM MEGKEZDÉSE ELŐTT EGYEZTESSEN AZ ORVOSÁVAL.

▲ FIGYELEM: CSAK SZABADIDŐS HASZNÁLATRA!

▲ VIGYÁZAT: A TERMÉKET NE TISZTÍTSA SEMMILYEN OLDÓSZERREL, MIVEL EZZEL KÁROSÍTHATJA A FELÜLETÉT.

▲ VIGYÁZAT: A TERMÉKEN NE HASZNÁLJON ROVARRIASZTÓT, MIVEL EZZEL KÁROSÍTHATJA A FELÜLETÉT.

▲ VIGYÁZAT: A TERMÉKET NE DOBJA KI, HANEM A KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOKNAK MEGFELELŐEN ELEKTRONIKUS HULLADÉKKÉNT KEZELJE.

 **VIGYÁZAT:** A KÉSZÜLÉKET NE ÜTÖGESSÉ ÉS NE EJTSE LE, MIVEL
EZZEL KÁRT TEHET BENNE.

3 ELSŐ LÉPÉSEK


Mindössze néhány egyszerű lépést követően a Suunto Smart Sensor már pontos visszajelzést ad az edzés intenzitásáról.

3.1 A pánt felhelyezése


A Suunto Smart Sensor és a pulzsmérő pánt használatának megkezdése:

1. Pattintsa be az érzékelőt szorosan a pánt csatlakozójába.
2. Állítsa be a megfelelő pánthosszúságot.
3. Kenje be a pánt elektróda-felületeit vízzel vagy elektródazselével.
4. Úgy tegye fel a pántot, hogy az tökéletesen illeszkedjen, és a Suunto logó felfelé nézzen.


1.



3. - 4.



A pánt pulzusérzékelés esetén automatikusan bekapcsol.

 **TIPP:** *A legjobb eredmény érdekében helyezze a pántot csupasz bőrre.*

A Suunto Smart Sensor Movesense kompatibilis sportruházattal együtt is használható (Movesense pólóval és Salomon sportmelltartóval). Egyszerűen csak kenje be a ruha elektróda-felületeit, és pattintsa az érzékelőt szorosan a ruha csatlakozójába.

3.2 Párosítás

A pulzusszám megtekintéséhez a Suunto Smart Sensor készüléket Bluetooth® Smart vagy Smart Ready kompatibilis eszközökhöz kell csatlakoztatni (ezekkel kell párosítani). Ez lehet például Suunto sportóra vagy sportalkalmazásokkal ellátott mobilkészülék (pl.: a Suunto Movescount App alkalmazás).

A párosítás folyamata eltérő lehet, ezért kérjük, tekintse meg a mobilalkalmazás vagy a sportóra felhasználói utasítását. A párosítás során győződjön meg róla, hogy legalább 10 m távolságra tartózkodik más Bluetooth érzékelőktől.

A pánt több sportórával és alkalmazással is párosítható, de egyszerre csak egy kapcsolat lehet aktív.

Párosítás Suunto Ambit3 Peak vagy Sport eszközzel:

1. Aktiválja a Suunto Smart Sensor eszközt: helyezze fel, és kenje be az elektródákat.
2. A beállítás menü megnyitásához tartsa lenyomva az óra [Next] (Következő) gombját.

3. Lapozzon a **PAIR** (Párosítás) elemre a [Light Lock] (Fényzár) gombbal, és a [Next] (Következő) gombbal válassza ki.
4. Lapozzon a **HR belt** (Pulzuszámoló pánt) elemre a **LIGHT LOCK** (Fényzár) gombbal, és a **NEXT** (Következő) gombbal válassza ki.
5. Várja meg, amíg az óra megkeresi a Suunto Smart Sensor eszközt, és megtörténik a csatlakozás.

Párosítás Suunto Movescount App alkalmazással:


1. Aktiválja a Suunto Smart Sensor eszközt: helyezze fel, és kenje be az elektródákat.
2. Kapcsolja be a mobilkészíték Bluetooth funkcióját, és indítsa el a Suunto Movescount App alkalmazást.
3. A Suunto Smart Sensor csatlakoztatásához kövesse az alkalmazás utasításait.

4 A SUUNTO SMART SENSOR HASZNÁLATA

A Suunto Smart Sensor segítségével megmérheti pulzusát és pontos kalória-fogyasztási adatokat kaphat számos tevékenység közben (az intenzív edzéstől egészen a parkban történő sétáig).

A Suunto Smart Sensor használatához:

1. Helyezze fel a Suunto Smart Sensor eszközt (lásd: *3.1 A pánt felhelyezése*).
2. Indítsa el az adatrögzítést a párosított sportórán (lásd *3.2 Párosítás*).
3. Az edzés befejeztével állítsa le az adatok rögzítését a sportórán.
4. Öblítse le a pulzusmérő pántot vagy a Movesense ruhadarabot (lásd: *6.1 Ápolási útmutató*).

 **MEGJEGYZÉS:** *Az elektródák alatti száraz bőrfelület, a túlságosan lazán felhelyezett öv vagy a szintetikus anyagból készült felsőruházat szokatlanul magas pulzusszám-értékeket okozhat. A pulzusszám pontos mérése érdekében nedvesítse be az övön található elektródákat, és szorítsa meg az övet. Ha más okból kifolyólag aggasztja pulzusszáma, akkor keresse fel orvosát.*

Memória funkció

Ha a Suunto Smart Sensor készüléket Suunto sportórával vagy Suunto Movescount App alkalmazással együtt használja, akkor úszás vagy minden más, olyan tevékenység során is rögzítheti a

pulzusszámát, amikor az óra vagy okostelefon viselete kényelmetlen lenne.

A Suunto Smart Sensor memória funkció használata:

1. Helyezze fel a Suunto Smart Sensor eszközt (lásd: *3.1 A pánt felhelyezése*).
2. Indítsa el a testmozgás adatainak rögzítését a Suunto sportórán vagy a Suunto Movescount App alkalmazással.
3. Győződjön meg róla, hogy az adatrögzítés folyamatban van, majd tegye le valahol az órát vagy a mobileszközt (például egy öltözőszekrényben).
4. Csinálja végig az edzést, ugyanúgy, ahogy eddig szokta, mindvégig viselje a Suunto Smart Sensor eszközt.
5. Végül vegye a kezébe a sportórát vagy az okostelefont, és a Suunto Smart Sensor pulzuszám mérő öv levételét megelőzően állítsa le a rögzítést.
6. Vegye le, és a testmozgás rögzítését követően öblítse le a Suunto Smart Sensor pulzuszám mérő övet vagy egyéb Movesense eszközét (lásd *6.1 Ápolási útmutató*).

Ha a Suunto Smart Sensor pulzuszám mérő övről a Suunto sportórára továbbított pulzusszám-jelek átmenetileg elvesznek, akkor a memória funkció megőrzi a vonatkozó adatokat. A hiányzó adatok átvitele a kapcsolat helyreállítását követően azonnal megtörténik.

A Suunto Smart Sensor pulzusszám adatokat rögzít. A maximum rögzítési időtartam a tevékenység aktivitásától függ. A Suunto Smart Sensor pulzuszám mérő öv általában 3,5 órányi testmozgást képes rögzíteni, 120 bpm átlagos pulzusszám mellett.



MEGJEGYZÉS: *A memória funkció használata nagyobb mértékben lemeríti a Suunto Smart Sensor pulzuszóv akkumulátorát, mint a kompatibilis sportórákkal történő szokásos használat.*

5 A FIRMWARE FRISSÍTÉSE

A Suunto Smart Sensor készülék firmware-e a Suunto Movescount App alkalmazás használatával frissíthető. Ha elérhető új frissítés, az alkalmazás értesíti Önt erről.

A firmware frissítése a Suunto Smart Sensor készüléken:

1. Ha még nem tette meg, párosítsa Suunto Smart Sensor készülékét a Suunto Movescount App alkalmazással (lásd *3.2 Párosítás*).
2. Koppintson az alkalmazás képernyőjének jobb felső részén lévő beállítás ikonra.
3. Koppintson a pulzusérzékelő ikonjára. Ha van elérhető frissítés, kövesse az alkalmazás utasításait a frissítés végrehajtásához.




MEGJEGYZÉS: *A frissítés adatkapcsolatot (internetkapcsolatot) igényel. A szolgáltató az adatkapcsolatért díjat számolhat fel.*

6 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

6.1 Ápolási útmutató

A Suunto Smart Sensor modul és az övet egyaránt öblítse le friss vízzel a használatot követően.

 **VIGYÁZAT:** *Ne húzza ki a Suunto Smart Sensor modul a pulzuszó övből! Ellenkező esetben megsérülhetnek az öv csatlakozói. Egyszerre csak az egyik oldalát pattintsa le.*

A pulzuszó övet 2-3 edzést követően mosógépben mossa ki, 40 °C hőmérsékleten. A mosással kapcsolatos további tudnivalókért lásd az övön található címkét.

 **VIGYÁZAT:** *A Suunto Smart Sensor modul mosógépben történő tisztításra nem alkalmas! Ez a modul sérülését okozza.*

 **MEGJEGYZÉS:** *A Suunto Smart Sensor modul nem szükséges kicserélnie; hosszabb Suunto Smart Sensor használatot követően egyedül az övet kell cseszleg kicserélnie.*

6.2 Hibaelhárítás

A Suunto Smart Sensor hatótávolsága három méter, de ideális körülmények között több is lehet.

Azonban a legjobb eredmény érdekében minimalizálja a Suunto Smart Sensor és a sportóra vagy a mobil eszköz közötti akadályokat.

Tartsa az órát vagy a mobil eszközt maga elé, vagy tegye oldalt egy zsebbe vagy egy pántra. Ha karjait a háta mögött tartja, vagy a mobil eszközt egy övtáskába teszi, akkor a Suunto Smart Sensor eszközről érkező átviteli jel megszakadhat.

Ha úgy tűnik, hogy a Suunto Smart Sensor még akadálymentes helyen sem küld pulzus adatokat, akkor próbálja ki valamelyik megoldást az alábbiak közül:

1. Győződjön meg róla, hogy a pánt kapcsolódási felületei (elektródák) nedvesek.
2. Állítsa be úgy a pántot, hogy az szorosabban illeszkedjen a mellkasára.
3. Ha bőre edzés közben általában száraz marad, akkor használjon elektróda zselét.
4. Ellenőrizze, hogy a pánttal párosított eszközön be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció.
5. Cserélje ki az érzékelő akkumulátorát, és párosítsa újra a sportórával vagy mobil eszközzel.

Ha úgy tűnik, hogy a Suunto Smart Sensor helytelen adatokat küld, akkor próbálja ki valamelyik megoldást az alábbiak közül:

1. Győződjön meg róla, hogy az érzékelő megfelelően csatlakozik, és mindkét bepattintott helyen szorosan illeszkedik.
2. Párosítsa újra a pántot a Bluetooth-kompatibilis eszközzel.


6.3 Elem

A Suunto Smart Sensor egy darab 3 V-os lítium gombelemmel (CR 2025) működik. A Suunto Movescount alkalmazás segítségével

ellenőrizheti az elem töltöttségi állapotát az eszközinformációk menüben, ha párosította a Suunto Smart Sensor eszközt.

Az elem cseréjéhez:

1. Vegye ki az érzékelőt a pántból.
2. Nyissa ki az elemtartó fedelét.
3. Cserélje ki az elemet.
4. Zárja le erősen az elemtartó fedelét.

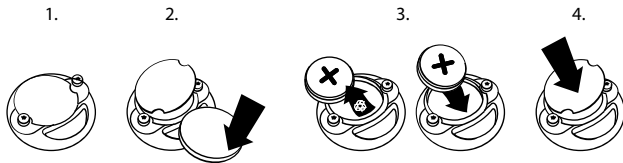

6.4 Támogatás

További támogatásért látogasson el a www.suunto.com/support weboldalra. Itt számos segédanyagot talál, például kérdések és válaszok részt, valamint oktató videókat. Közvetlenül a Suunto vállalatnak is feltehet kérdéseket, illetve küldhet e-mailt a Suunto ügyfélszolgálati szakembereinek, vagy telefonon is hívhatja őket.

A Suunto YouTube csatornán a www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto weboldalon számos útmutató videót is talál.

A legjobb, személyre szabott támogatás érdekében javasoljuk a termék regisztrációját.

Ha szeretne támogatást kérni a Suunto vállalattól:

1. Regisztráljon a www.suunto.com/support/MySuunto weboldalon, vagy ha már regisztrált, akkor jelentkezzen be, és adja hozzá a Suunto Smart Sensor eszközt a **My Products** (Termékeim) menüben.
2. Látogasson el a Suunto.com (www.suunto.com/support) weboldalra, és ellenőrizze, hogy a kérdését korábban már feltették-e valaki, illetve megválaszták-e.
3. Lépjen a **CONTACT SUUNTO** (Kapcsolat) menüpontra. Itt tehet fel kérdéseket, illetve itt találja a hívható telefonszámokat.

Küldhet e-mailt is a support@suunto.com e-mail címre. Az üzenetben kérjük, tüntesse fel a termék nevét, sorozatszámát és a probléma részletes leírását.

A Suunto szakértő ügyfélszolgálati csapata a segítségére lesz, és amennyiben szükséges, a hívás során a termék hibaelhárítását is elvégzi.

7 REFERENCIA


7.1 Műszaki adatok

Modul

- Tömeg: 9,4 g/0,33 uncia (akkumulátorral)
- Átmérő: 36,5 mm/1,44 hüvelyk
- Vastagság: 8 mm /0,32 hüvelyk
- Működési hőmérséklet: -20 °C és +60 °C/-5 °F és +140 °F között
- Tárolási hőmérséklet: -30 °C és +60 °C/-22 °F és +140 °F között
- Vízállóság: 30 m/98 láb mélységig (az ISO 6425 szabvány szerint)
- Akkumulátor típusa: CR2025
- Akkumulátor élettartama: ~ 500 óra
- Adatátviteli frekvencia: 2,4 GHz (Bluetooth Smart)

Öv

- Tömeg: 31,2 g/1,10 uncia
- Szélesség: 30 mm/1,18 hüvelyk
- Hossz: (lásd az alábbi táblázatot)



Méret	Mellkőrfogat
Kicsi	56-82 cm/22-32 hüvelyk
Közepes	70-110 cm/28-43 hüvelyk
Nagy	96-160 cm/38-63 hüvelyk

7.2 Megfelelőség

7.2.1 CE

A Suunto Oy ezennel kijelenti, hogy a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető előírásainak és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

7.2.2 FCC-megfelelőség

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. Az üzemeltetés az alábbi két feltétel függvénye:

- (1) a készülék nem bocsáthat ki káros interferenciát, és
- (2) a készüléknek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a nem kívánt működést okozó interferenciát is beleértve. A készüléket ellenőrizték az FCC-előírásoknak való megfelelés szempontjából, és ennek során otthoni és irodai használatra alkalmasnak találták.

Minden, a Suunto által nem kifejezetten jóváhagyott módosítás következtében a készülék elveszítheti az FCC-előírások szerinti működtetési jogát.

MEGJEGYZÉS: Ezt a készüléket letesztelték és úgy találták, hogy megfelel az FCC szabályzat 15. részében foglalt, a B osztályú digitális eszközök határértékeire vonatkozó előírásoknak. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy elfogadható védelmet nyújtsanak a lakóhely elektromos hálózatának káros interferenciái ellen. Mivel ez a készülék rádióhullámokat generál, használ és képes kibocsátani, ezért, ha ezt nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciába léphet a rádiókommunikációval. Mindezek ellenére nem szavatolható, hogy egy adott hálózatban nem képződik interferencia. Ha ez a készülék a be- illetve kikapcsolásakor észrevehető káros interferenciákat okoz a rádió- vagy a televízióadásban, azt ajánljuk a felhasználónak, hogy ezt az alábbiakban felsorolt egy vagy több intézkedés végrehajtásával próbálja kiküszöbölni:

- Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevőegység között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik, a vevőegység áramkörétől eltérő csatlakozó aljzatba.
- Forduljon segítségért a márkaképviselőhöz vagy egy tv-/rádiószerelőhöz.

7.2.3 IC

A készülék megfelel az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS-szabványának (-szabványainak). Az üzemeltetés az alábbi két feltétel függvénye:

(1) a készülék nem bocsáthat ki interferenciát, és

(2) a készüléknek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a készülék nem kívánt működését okozó interferenciát is beleértve.

7.3 Szabadalmi megjegyzés

A terméket az alábbi szabadalmak és függőben lévő szabadalmi kérvények és a rájuk vonatkozó nemzeti törvények védik: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281. További szabadalmi bejelentések benyújtása megtörtént.

7.4 Védjegy

Suunto Smart Sensor, a hozzá tartozó emblémák és más Suunto márkavédjegyek és fantázianevek a Suunto Oy bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva.

7.5 Jótállás

A Suunto jótállást vállal arra, hogy az anyag- vagy gyártási hibás termékeket a Suunto vagy bármely Hivatalos Suunto szervizközpont (a továbbiakban: Szervizközpont) a Jótállási időszak alatt a saját belátása szerint ingyen a.) kijavítja, b.) kicseréli, c.) megtéríti, a jelen Korlátozott jótállásban szereplő feltételek alapján. A Korlátozott jótállás kizárólag a vásárlás szerinti országban érvényes és hatályos, kivéve, ha a helyi jogszabályok másképp nem rendelkeznek.

Jótállási időszak

A Korlátozott jótállási időszak a kereskedőnél történt eredeti vásárlás napján veszi kezdetét. A termékekre vonatkozó Jótállási időszak eltérő rendelkezés esetén két (2) év.

A kiegészítőkre - beleértve többek között a vezeték nélküli érzékelőket és jeladókat, töltőket, kábeleket, tölthető elemeket, pántokat, karkötőket és tömlőket - vonatkozó Jótállási időszak egy (1) év.

Kizárások és korlátozások

A jelen Korlátozott jótállás nem terjed ki:

1. a) a normál kopásra és elhasználódásra, pl. karcolódásra, kidörzsölődésre, illetve a nem fémből készült pántok színének vagy anyagának elváltozásaira, b) a durva bánásmód következtében fellépő meghibásodásokra, c) a nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen használat, elhanyagolt karbantartás, hanyag kezelés vagy véletlen esemény (pl. leejtés vagy rálépés) eredményeként bekövetkező meghibásodásokra vagy károsodásra;
2. a nyomtatott dokumentációra és a csomagolásra;
3. a nem a Suunto által gyártott vagy forgalmazott termékek, kiegészítők, szoftverek és/vagy szolgáltatások használatából származó meghibásodásokra vagy lehetséges meghibásodásokra;
4. a nem tölthető elemekre.

A Suunto nem szavatolja a Termék vagy a kiegészítő zavartalanul és hibátlanul működését, valamint hogy külső felek által gyártott hardverek vagy szoftverek használata esetén is működőképes lesz.

A jelen Korlátozott jótállás nem érvényesíthető, ha a Terméket vagy kiegészítőt:

1. nem rendeltetésszerűen nyitották fel;
2. nem engedélyezett cserealkatrész segítségével javították meg, illetve nem hivatalos Szervizközpontban módosították vagy javították meg;
3. annak sorszámát eltávolították, módosították vagy más módon olvashatatlanná tették – ha a Suunto a saját belátása szerint így dönt; vagy
4. vegyi anyagok, többek között szúnyogriasztó vagy napolaj hatásának tették ki.

A Suunto jótállási szolgáltatás igénybevétele

A Suunto jótállási szolgáltatás igénybeviteléhez az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges. A jótállási szolgáltatás igénybevitelének módjáról bővebben a www.suunto.com/warranty weboldalon olvashat, illetve a helyi hivatalos Suunto viszonteladótól vagy a Suunto Ügyfélszolgálatától kaphat bővebb felvilágosítást.

A felelősség korlátozása

A vonatkozó jogszabályok által meghatározott mértékig az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége a jelen Korlátozott jótállás, amely kivált minden más, közvetett vagy közvetlen jótállást. A Suunto nem felelős a különleges, eseti vagy véletlenszerű károkért, a használati cikk megvásárlásából vagy használatából, illetve a jótállás megszegéséből, szerződészegéséből, hanyagságból, szándékos károkozásból vagy bármely más jogviszonyból származó

károkért, így többek között a várt haszon elmaradásáért, az adatvesztésért, a használatkiesésért, a tőkeveszteségért, az alkatrészek cseréjével vagy a létesítményekkel járó költségekért, a külső felek követeléseier, illetve az anyagi károkért, akkor sem, ha tájékoztatták az ilyen kárviszonyok kialakulásának valószínűségéről. A Suunto nem vállal felelősséget a jótállási szolgáltatások terén bekövetkező esetleges fennakadásokért.

7.6 Szerzői jogok

Copyright © Suunto Oy. Minden jog fenntartva. A Suunto, a Suunto terméknevek, a hozzájuk tartozó emblémák és más Suunto márkájú védjegyek és nevek a Suunto Oy bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyei. A jelen dokumentum és annak teljes tartalma a Suunto Oy tulajdona, amely kizárólag az ügyfelek által használható arra a célra, hogy megszerezzék a Suunto termékekkel kapcsolatos információkat és ismereteket. A dokumentum tartalma a Suunto Oy előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen más céllal nem használható fel és nem terjeszthető, és/vagy nem ismertethető, nem tehető közzé vagy reprodukálható. Noha nagy gondot fordítunk arra, hogy a jelen dokumentumban szereplő információ átfogó és pontos legyen, annak helytállóságáért sem kifejezett, sem beleértett jótállást nem vállalunk. A dokumentum tartalma előzetes értesítés nélkül bármikor módosulhat. A dokumentáció legfrissebb verziója a www.suunto.com címről tölthető le.

TÁRGYMUTATÓ

A

a pánt viselése, 7

E

elem, 15

az elem típusa, 15

elemcsere, 15

H

hibaelhárítás, 14

P

párosítás, 8

párosítás alkalmazással, 8

párosítás órával, 8

T

támogatás, 16



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2. AUSTRALIA +61 1800 240 498
AUSTRIA +43 720 883 104
CANADA +1 800 267 7506
CHINA +86 010 84054725
FINLAND +358 9 4245 0127
FRANCE +33 4 81 68 09 26
GERMANY +49 89 3803 8778
ITALY +39 02 9475 1965
JAPAN +81 3 4520 9417
NETHERLANDS +31 1 0713 7269
NEW ZEALAND +64 9887 5223
RUSSIA +7 499 918 7148
SPAIN +34 91 11 43 175
SWEDEN +46 8 5250 0730
SWITZERLAND +41 44 580 9988
UK +44 20 3608 0534
USA +1 855 258 0900