

SUUNTO KAILASH 2.0





คู่มือการใช้งาน

1. ความปลอดภัย.....	4
2. เริ่มต้น.....	5
2.1. การปรับการตั้งค่า.....	5
2.2. แสดงผลและมุมมอง.....	5
2.3. ตำแหน่งบ้าน.....	6
3. คุณลักษณะ.....	7
3.1. สมุดบันทึก 7R.....	7
3.2. นาฬิกาปลุก.....	7
3.3. แบตเตอรี่.....	8
3.4. ไฟพื้นหลัง.....	8
3.5. เข็มทิศ.....	8
3.6. ตัวจับเวลานับถอยหลัง.....	9
3.7. จอภาพสี.....	9
3.8. คอนทราสต์ของจอภาพ.....	9
3.9. สี่ราวด้วยโหมคกิจกรรม.....	9
3.10. คั่นหากลับ.....	10
3.11. ไฟฉาย.....	11
3.12. GPS.....	11
3.13. ไอคอน.....	12
3.14. การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วย SuuntoLink.....	13
3.15. ตัวนับจำนวนก้าว.....	13
3.16. นาฬิกาจับเวลา.....	13
3.17. แอป Suunto 7R App.....	13
3.17.1. การจับคู่กับแอป Suunto 7R.....	13
3.17.2. บลูทูธ.....	14
3.17.3. การแจ้งเตือน.....	14
3.18. เวลา.....	14
3.18.1. เวลาท้องถิ่น.....	14
3.18.2. เวลาบ้าน.....	15
3.18.3. เวลาโลก.....	15
3.18.4. คู่มือ.....	15
3.18.5. พระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก.....	15
3.18.6. วันที่.....	16
3.18.7. เวลา GPS.....	16
3.18.8. เวลาออมแสง (DST).....	16
3.19. โทนเสียงและการสั่น.....	16
3.20. หน่วยวัด.....	16
3.21. ตัวชี้วัดสภาพอากาศ.....	16
4. การช่วยเหลือและการสนับสนุน (Care and support).....	18
4.1. แนวทางการใช้งาน.....	18






4.2. การกั้นน้ำ.....	18
4.3. การขอรับบริการ.....	18
5. อ้างอิง.....	19
5.1. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค.....	19
5.2. การปฏิบัติตามกฎ.....	20
5.2.1. CE.....	20
5.2.2. ความสอดคล้องกับ FCC.....	20
5.2.3. IC.....	20
5.2.4. NOM-121-SCT1-2009.....	20
5.3. เครื่องหมายการค้า.....	20
5.4. คำประกาศเรื่องสิทธิบัตร.....	20
5.5. การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดของ.....	20
5.6. Copyright.....	22

1. ความปลอดภัย

ประเภทของการระมัดระวังความปลอดภัย

-  คำเตือน: ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
-  ข้อควรระวัง: ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับขั้นตอนหรือสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์
-  หมายเหตุ: ถูกนำมาใช้เพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ
-  เคล็ดลับ: ถูกนำมาใช้สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุณสมบัติและหน้าที่ของอุปกรณ์


ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

-  คำเตือน: อาจเกิดการแพ้หรือระคายเคืองผิวหนังขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับผิวหนังแม้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ให้หยุดใช้งานทันทีและรีบปรึกษาแพทย์
-  คำเตือน: ใช้เพื่อกิจกรรมสุนทนาการเท่านั้น
-  คำเตือน: อย่าเชื่อมั่นในจีพีเอสหรืออายุการใช้งานแบตเตอรี่ทั้งหมด ใช้แผนที่และวัสดุสำรองเสมอเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง
-  ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ยากันแมลงกับผลิตภัณฑ์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิว
-  ข้อควรระวัง: อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ไป แต่ให้ปฏิบัติเหมือนเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


2. เริ่มต้น

การเริ่มต้นใช้งาน Suunto Kailash ของคุณเป็นครั้งแรกนั้นรวดเร็วและง่าย เวลา วันที่และสถานที่จะมีการตั้งค่าโดยอัตโนมัติหากนาฬิกาได้รับสัญญาณ GPS

1. ปลุกนาฬิกาได้โดยการกดปุ่ม 7R ค้างจนไฟหน้าจอติด



2. เลือกภาษาด้วยปุ่ม 7R หรือปุ่มล่างและขึ้นชั้นด้วยปุ่มกลาง




3. ดำเนินการต่อการตั้งค่าหน่วยวัดและรูปแบบเวลา
4. รองนาฬิกาจับสัญญาณดาวเทียมได้และอัปเดตเวลา วันที่และตำแหน่งที่ตั้ง ถ้านาฬิกาไม่ได้รับสัญญาณจีพีเอส ทำการตั้งวันที่และเวลาด้วยตัวเอง
5. ทางเลือก: จับคู่กับสมาร์ตโฟนของคุณ ดูที่ 3.17.1. การจับคู่กับแอป Suunto 7R

2.1. การปรับการตั้งค่า

คุณสามารถปรับการตั้งค่าทั้งหมดของนาฬิกาจากเมนูตัวเลือก


เพื่อปรับการตั้งค่า:

1. กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. เลื่อนขึ้นและลงผ่านเมนูด้วยปุ่ม 7R และปุ่มล่าง
3. เข้าสู่การตั้งค่าโดยการกดปุ่มกลาง โดยขึ้นอยู่กับเมนูที่คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนผ่านการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มกลาง
4. ปรับค่าการตั้งค่าด้วยปุ่ม 7R และปุ่มล่าง
5. ขึ้นชั้นค่าที่ตั้งใหม่โดยการกดปุ่มกลาง
6. ออกโดยการกดปุ่มกลางค้าง




2.2. แสดงผลและมุมมอง

Suunto Kailash มีการแสดงผลสามแบบ: Adventure Timeline™ การนำทางและสมุดบันทึก 7R เปลี่ยนระหว่างเวลาและการนำทางโดยการกดปุ่มกลาง

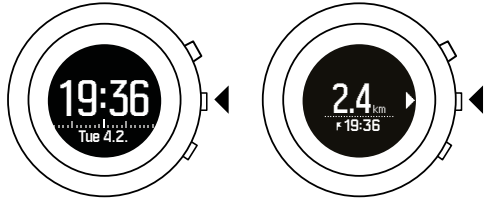

ป้อนสมุดบันทึกที่ c 7R ด้วยการกดปุ่ม 7R ขณะอยู่ในหน้าจอแสดงเวลา กดปุ่มตรงกลางเพื่อที่จะเปลี่ยนกลับเป็นหน้าจอแสดงเวลา

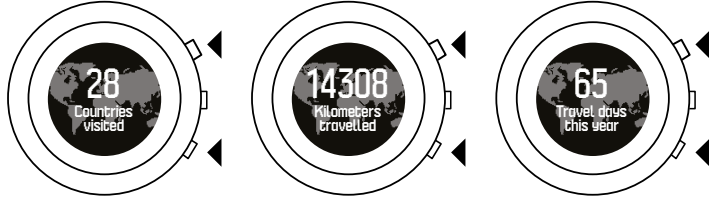

การแสดงผลเวลาที่มีมุมมองที่แตกต่างกันในแถวด้านล่างซึ่งคุณสามารถเลื่อนดูได้ด้วยปุ่มล่าง




2.3. ตำแหน่งบ้าน

Suunto Kailash ใช้ตำแหน่งบ้านสำหรับค่าสถิติ 7R พอๆ กับการรักษาเวลาของท้องถิ่นคุณให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เราขอแนะนำการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งบ้านของคุณทันทีที่คุณเริ่มใช้งานฬิกา หากคุณไม่ได้กำหนดตำแหน่งที่ตั้งบ้านของคุณ คุณจะไม่ได้รับชุดค่าสถิติในสมุดบันทึก 7R ที่สมบูรณ์ (ดูที่ 2.1. การปรับการตั้งค่า)

เพื่อกำหนดตำแหน่งบ้านของคุณ:

1. กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. กดปุ่มล่างค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยัง **LOCATION** (ตำแหน่ง) และเลือกด้วยปุ่มกลาง
3. กดปุ่มล่างค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยัง **Set home location** (กำหนดตำแหน่งบ้าน) และเลือกด้วยปุ่มกลาง



3. คุณลักษณะ

3.1. สมุดบันทึก 7R

กดปุ่ม 7R เพื่อดูสถิติการผจญภัยล่าสุดของคุณ สรุปลสถิติจะรวมข้อมูลต่อไปนี้

- เมืองที่ไปมา: ต้องมีจำนวนก้าว 1,000 ก้าวในเมืองเดียวกัน จึงจะถือว่าเป็นเมืองที่ไปมาแล้ว
- ประเทศที่ไปมา: ต้องมีจำนวนก้าว 1,000 ก้าว จึงจะถือว่าเป็นประเทศที่ไปมาแล้ว
- เวลารวมในเมืองปัจจุบัน
- วันเดินทางสำหรับปี*: เฉพาะวันเต็มวันที่เดินทางเป็นระยะทางมากกว่า 75 กม. (47 ไมล์) จากตำแหน่งบ้าน
- ระยะทางเดินทางรวม*: รวมระยะทางที่เดินทาง ไม่รวมการเดินทางภายในระยะ 75 กิโลเมตร (47 ไมล์) จากตำแหน่งบ้าน
- ระยะทางที่ไกลที่สุดจากบ้าน*
- จำนวนก้าวเฉลี่ยต่อวัน: ค่าเฉลี่ย 30 วันซึ่งคำนวณโดยใช้วันที่มีการเดินมากกว่า 1,000 ก้าว

* ต้องกำหนดตำแหน่งบ้านไว้ก่อน โปรดดู 2.3. ตำแหน่งบ้าน

เรียกดูสถิติโดยใช้ปุ่ม 7R หรือปุ่มล่าง



นอกจากจำนวนประเทศและเมืองที่เคยไปมาแล้ว คุณยังดูชื่อสถานที่ที่เคยไปมาแล้วได้ด้วย

1. ขณะอยู่ในมุมมองประเทศหรือเมืองที่ไปมาแล้ว กดปุ่ม 7R ค้างเพื่อเข้าสู่รายการรายชื่อ
2. เลื่อนรายการโดยกดปุ่ม 7R และปุ่มล่าง
3. กดปุ่มกลางเพื่อออกจากรายการ



หมายเหตุ: Suunto Kailash ใช้ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ GeoNames ภายใต้การอนุญาต Creative Commons Attribution 3.0 ฐานข้อมูลใน Suunto Kailash ประกอบด้วยสถานที่ที่ได้รับความนิยมกว่า 6,000 แห่งทั่วโลก เกณฑ์การคัดเลือกจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศและใช้ขนาดทางภูมิศาสตร์และประชากรของแต่ละประเทศในการพิจารณา

3.2. นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้หนึ่งครั้งต่อวัน เมื่อคุณตั้งปลุก การปลุกจะปรากฏบนการแสดงผลเวลา



เพื่อตั้งเวลาปลุก:

1. กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. กดปุ่มกลางเพื่อเข้าสู่ **Time & date** (เวลาและวันที่)
3. กดปุ่มกลางค้างเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการปลุก
4. เปิดการปลุกและยืนยัน
5. ตั้งเวลาชั่วโมงและนาที และยืนยัน
6. ออกโดยการกดปุ่มกลางค้าง


3.3. แบตเตอรี่

เมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือ 10% คุณจะได้รับป๊อปอัพแจ้งให้ทราบว่าถึงระดับต่ำ


เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลงต่ำมาก คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทำการชาร์จ

ณ จุดนี้ที่ไอคอนแบตเตอรี่ที่ด้านล่างของมุมมองเวลาจะเริ่มกระพริบ คุณลักษณะการนำทางและการเชื่อมต่อจะถูกปิดโดยอัตโนมัติจนกว่านาฬิกาจะได้รับการชาร์จ

การชาร์จนาฬิกาทำได้โดยต่อสายให้กับนาฬิกาและเสียบปลั๊ก USB เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือแท่นชาร์จ

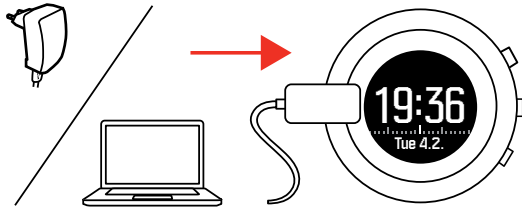

ระยะเวลาในการชาร์จหนึ่งชั่วโมงขึ้นอยู่กับวิธีการที่ Suunto Kailash ถูกนำมาใช้และในสภาวะใด เช่น ขณะอุณหภูมิต่ำ จะลดระยะเวลาของการชาร์จหนึ่งครั้งตามปกติ ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

 **หมายเหตุ:** ในกรณีที่มีความผิดปกติของการลดความจุลงอันเนื่องมาจากแบตเตอรี่มีข้อบกพร่อง การรับประกันของ Suunto จะครอบคลุมถึงเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเวลาหนึ่งปีหรือการชาร์จสูงสุด 300 ครั้งแล้วแต่ว่าจะถึงส่วนไหนก่อน

3.4. ไฟพื้นหลัง

Suunto Kailash มีแสงสองแบบ: แสงไฟตามปกติและแสงไฟที่สว่างเป็นพิเศษซึ่งใช้เป็นไฟฉายได้ (โปรดดู 3.11. ไฟฉาย)

ปุ่มค้างจนไฟติดเพื่อเปิดใช้งานแสงไฟพื้นหลัง

แสงไฟพื้นหลังจะมีสามโหมดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนูตัวเลือก ในส่วน **GENERAL** (ทั่วไป) » **แสดงผล** (จอแสดงผล) » **โหมดไฟพื้นหลัง** (โหมดไฟพื้นหลัง)

- **Night** (กลางคืน): กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดไฟใช้งานเป็นเวลา 8 วินาที
- **ปกติ** (ปกติ) (ค่าเริ่มต้น): กดปุ่มใดก็ได้ค้างไว้เพื่อเปิดไฟพื้นหลังเป็นเวลา 8 วินาที
- **สลัป** (สลัป): กดปุ่มค้างเพื่อเปิดไฟพื้นหลังและติดค้างอยู่จนกว่าจะกดปุ่มล่างอีกครั้ง
- **Off** (ปิด): ไม่มีไฟพื้นหลัง


ระดับความสว่างของไฟพื้นหลังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนูตัวเลือก ในส่วน **GENERAL** (ทั่วไป) » **แสดงผล** (จอแสดงผล) » **Backlight brightness** (ความสว่างของไฟพื้นหลัง)

3.5. เข็มทิศ


Suunto Kailash มีเข็มทิศดิจิทัลที่ทำให้คุณสามารถใช้สำหรับการค้นหาโดยใช้แผนที่และเข็มทิศได้ทั้งบนบกหรือในทะเล เข็มทิศจะมีการชดเชยความเอียงเพื่อให้เข็มชี้ไปทางทิศเหนือแม้ว่าคุณจะไม่ได้ถือนาฬิกาอยู่ในระนาบก็ตาม

มุมมองเข็มทิศจะถูกปิดเป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปิดมุมมองเข็มทิศได้ หากต้องการในเมนูตัวเลือก ภายใต้ **LOCATION** (ตำแหน่ง) » **เข็มทิศ** (เข็มทิศ)

เมื่อเปิดใช้งานคุณสามารถเข้าถึงเข็มทิศได้จากมุมมองการนำทาง โดยการกดปุ่มล่างหนึ่งหรือสองครั้ง ขึ้นอยู่กับว่ามีจุดสนใจกี่จุดที่คุณได้บันทึกไว้

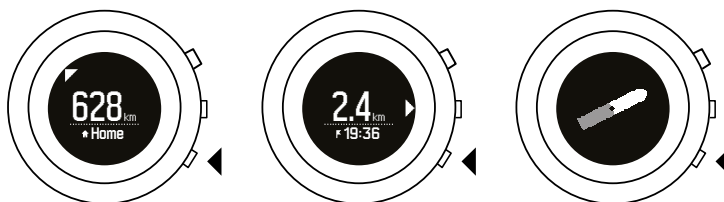

การปรับเทียบเข็มทิศจะให้แม่นยำในความต้องการ คุณจำเป็นต้องปรับเทียบเข็มทิศ เมื่อคุณใช้เข็มทิศครั้งแรกหรือหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ เพื่อปรับเทียบเข็มทิศ ให้หมุนแขนของคุณให้เป็นรูปเลข 8

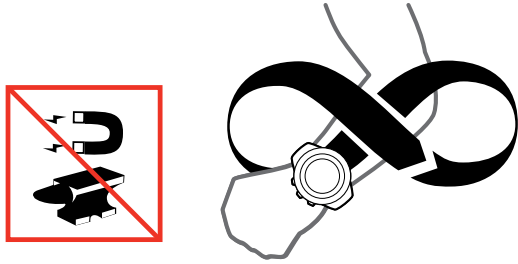

คุณสามารถปรับเทียบเข็มทิศได้ตลอดเวลา ในขณะที่อยู่ที่จอแสดงผลการนำทางโดยการกดปุ่มล่างข้าง

3.6. ตัวจับเวลานับถอยหลัง

คุณสามารถเริ่มต้นตัวจับเวลานับถอยหลังได้ในเมนูตัวเลือก ภายใต้ **TIME & DATE** (เวลาและวันที่) » **นับถอยหลัง** (นับถอยหลัง) เมื่อคุณตั้งเวลานับถอยหลัง นาฬิกาจะแสดงเวลาที่กำหนดและแถบการนับถอยหลัง



เพื่อเปิดใช้งานตัวจับเวลานับถอยหลัง:

1. กดปุ่มกลางข้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. กดปุ่มกลางเพื่อเข้าสู่ **TIME & DATE** (เวลาและวันที่)
3. เลื่อนไปยัง **นับถอยหลัง** (นับถอยหลัง) และกดปุ่มกลาง
4. ตั้งเวลาชั่วโมงและนาที และยืนยัน
5. ออกโดยการกดปุ่มกลางข้าง

เริ่มต้นและหยุดการจับเวลาโดยการกดปุ่ม 7R เมื่อตัวจับเวลากำลังเดินอยู่ คุณสามารถข้ามไปยังนาฬิกาถัดไปได้ (ทำให้วินาทีเป็นศูนย์) โดยการกดปุ่มล่าง

คุณสามารถรีเซ็ตตัวจับเวลาโดยการกดปุ่ม 7R ข้าง

เมื่อตัวจับเวลาหมดอายุ คุณสามารถกลับไปหน้าจอแสดงเวลาหลักโดยการกดปุ่มล่าง

3.7. จอภาพสี

จอแสดงผลจะมีพื้นหลังสีดำเป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถสลับสีเป็นสีที่อ่อนกว่าได้ด้วยวิธีการสลับสีจอภาพ คุณสามารถทำได้ในเมนูตัวเลือกภายใต้ **GENERAL** (ทั่วไป) » **แสดงผล** (แสดงผล) » **Invert display** (Invert แสดงผล)

3.8. คอนทราสต์ของจอภาพ

ค่าเริ่มต้นของคอนทราสต์จอภาพจะเป็น 50% คุณสามารถปรับค่าระหว่าง 0% และ 100% ภายใต้ **GENERAL** (ทั่วไป) » **แสดงผล** (แสดงผล) » **Display contrast** (แสดงผลคอนทราสต์)

3.9. สำรองด้วยโหมดกิจกรรม

Suunto Kailash ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งทุก 10 นาทีเพื่ออัปเดตเวลา ตำแหน่ง และสถิติ 7R ของคุณ ในการใช้งานแบบวันต่อวันตามปกติ ช่วงระยะนี้จะให้รายละเอียดการเดินทางที่ลักษณะที่ใช้แบตเตอรี่อย่างเต็มที่

อาจมีบางโอกาสที่คุณต้องการรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น การออกไปข้างนอกช่วงค่ำคืนในเมืองใหม่หรือการเดินทางในอุทยานแห่งชาติท้องถิ่น โหมดกิจกรรมจะใช้ GPS และ GLONASS กำลังสูงในช่วงเวลาตายตัวทุกหนึ่งวินาที เพื่อให้คุณได้เส้นทางที่แม่นยำมากขึ้นเพื่อการนำทางผ่านสวนสาธารณะและถนนในเมือง และเพิ่มความแม่นยำของสถิติ 7R



หมายเหตุ: GLONASS จะใช้เฉพาะในโหมดกิจกรรมเท่านั้น การติดตามแบบธรรมดาสำหรับสถิติ 7R จะใช้ GPS

หากต้องการเปิดใช้งานโหมดสำรวจ เพียงแค่กดปุ่ม 7R ค้างไว้

เมื่ออยู่ในโหมดกิจกรรม หน้าจอจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้

- แถวบน: จัปเวลา
- แถวกลาง: ระยะทาง
- แถวล่าง: ความเร็ว จังหวะก้าว ค่าเฉลี่ยจังหวะก้าว เวลา ความสูง ระดับแบตเตอรี่



คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองแถวล่างได้โดยกดปุ่มล่าง กดปุ่มกลางเพื่อนำทางไปยังสถานที่ที่ระบุ (โปรดดู 3.10. ค้นหากลีบ)

คุณสามารถหยุดชั่วคราวและใช้โหมดกิจกรรมต่อไปได้โดยกดปุ่ม 7R หากต้องการปิดโหมดกิจกรรม ให้กดปุ่ม 7R ค้างไว้ คุณสามารถบันทึกในโหมดกิจกรรมได้ประมาณเจ็ดชั่วโมงถ้าแบตเตอรี่เต็ม

โหมดกิจกรรมจะปิดโดยอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้

- ไม่พบสัญญาณ GPS เป็นเวลา 30 นาที
- ระดับแบตเตอรี่ลดต่ำกว่า 10%

เมื่อโหมดกิจกรรมหยุดการทำงาน โดยอัตโนมัติ นาฬิกาจะแจ้งให้ทราบด้วยข้อความ **Resuming normal GPS** (ใช้ GPS ต่อได้ตามปกติ)

นอกจากนี้ ยังปิดโหมดกิจกรรมได้ตลอดเวลาโดยกดปุ่ม 7R ค้างไว้ เราขอแนะนำให้ปิดโหมดกิจกรรมเพื่อลดการใช้แบตเตอรี่ ในกรณีที่คุณกำลังจะไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งสักพัก เช่น แวะปิกนิกขณะเดินป่า

บันทึก

ทุกครั้งที่ใช้โหมดกิจกรรม นาฬิกาจะเก็บบันทึกไว้ในสมุดบันทึก นอกจากเวลาและวันที่แล้ว บันทึกแต่ละรายการจะแสดงระยะทาง ระยะเวลา ความเร็วเฉลี่ย ความเร็วสูงสุด และจำนวนก้าวเฉลี่ยด้วย

วิธีเข้าไปยังบันทึกกิจกรรม

1. กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. ใช้ปุ่มล่างเลื่อนลงไปที่ **ACTIVITY LOGS** (บันทึกกิจกรรม) แล้วกดปุ่มกลาง
3. ใช้ปุ่มบนและล่างเลื่อนดูรายการบันทึก แล้วเลือกบันทึกด้วยปุ่มกลาง
4. ออกจากบันทึกโดยกดปุ่มกลางค้างไว้


ระบบจัดเก็บบันทึกในสมุดบันทึกได้ถึง 100 รายการ เมื่อสมุดบันทึกเต็ม ระบบจะเขียนทับรายการบันทึกที่เก่าที่สุดก่อน

3.10. ค้นหากลีบ

กดปุ่มกลางเพื่อที่จะนำคุณไปยังมุมมองการนำทางที่มีการค้นหา การค้นหาจะบอกทิศทางและระยะทางให้คุณไปยังจุดสนใจหรือตำแหน่งบ้านของคุณ

การค้นหาจะใช้ทั้งจีพีเอสและเข็มทิศดิจิทัล ถ้าคุณไม่ได้ใช้เข็มทิศก่อน คุณจะต้องปรับเทียบเข็มทิศก่อนที่มุมมองการนำทางจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถนำทางกลับไปยังบ้านของคุณ (หากมีการกำหนดตำแหน่งบ้านแล้ว ดูที่ 2.3. ตำแหน่งบ้าน) หรือจุดสนใจที่คุณกำหนดโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งในปัจจุบันของคุณ

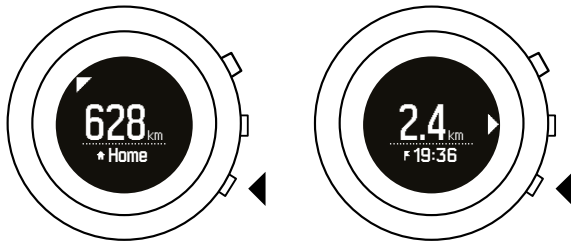

กดปุ่มล่างเพื่อที่จะเปลี่ยนจุดสนใจหรือเพื่อดูมุมมองเข็มทิศ

จุดสนใจ (POI)

Suunto Kailash สามารถจัดเก็บจุดสนใจ (POI) ได้สองจุด หนึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งบ้านของคุณและที่อื่นจะเป็นจุดที่น่าสนใจที่คุณสามารถบันทึกได้ตลอดเวลาโดยใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

เพื่อบันทึกจุดสนใจเช่น โรงแรมในเมืองที่กำลังจะไปเป็นครั้งแรก:


1. กดปุ่มตรงกลางเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอนำทาง
2. เมื่อคุณอยู่ที่สถานที่ที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นจุดสนใจของคุณ กดปุ่ม 7R
3. รองนาฬิกาได้รับสัญญาณ GPS และยืนยันตำแหน่งที่จะถูกบันทึกไว้

เวลาที่คุณบันทึกจุดสนใจไว้จะแสดงถัดจากไอคอนจุดสนใจในหน้าจอนำทาง

3.11. ไฟฉาย

นอกจากจะไฟตามปกติ Suunto Kailash ยังมีแสงไฟที่สว่างเป็นพิเศษที่คุณสามารถใช้เป็นไฟฉายได้

เพื่อเปิดใช้งานไฟฉาย ให้ปุ่มกดล่างค้างไว้ 2-3 วินาทีจนความสว่างเพิ่มขึ้นและไอคอนรูปไฟฉายปรากฏ



ไฟฉายจะสว่างอยู่ประมาณ 4 นาที เพื่อปิด ให้กดปุ่มล่างอีกครั้ง

3.12. GPS

Suunto Kailash จะใช้ประโยชน์จากระบบการนำทาง GPS ผ่านดาวเทียม

ตามค่าเริ่มต้น GPS จะเปิดและจะใช้สำหรับคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างของ Suunto Kailash เช่น อัปเดตเวลาและสถานที่และสมุดบันทึก 7R แต่คุณสามารถปิดจีพีเอสได้ หากต้องการในเมนูตัวเลือก ภายใต้ออปชั่น LOCATION (ตำแหน่ง) » GPS (GPS)

การรับสัญญาณจีพีเอสจะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญโดยขึ้นอยู่กับที่คุณอยู่ในโลกและสภาพแวดล้อมของคุณขณะนั้น

สัญญาณที่ดีที่สุดอาจรับได้ในพื้นที่เปิดโล่งที่เห็นท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม อากาศ ฝุ่นไม้ที่บหรือสภาพอากาศที่มีเมฆมาก จะลดคุณภาพการรับสัญญาณจีพีเอส สัญญาณจากดาวเทียมโคจรอ่อน จะไม่สามารถทะลุสิ่งก่อสร้างที่เป็นของแข็งหรือน้ำได้ ดังนั้นในขณะที่คุณอยู่ในบ้าน สำนักงานหรืออาคารอื่นๆ การรับสัญญาณ GPS ในนาฬิกาของคุณมักจะไม่มีทำงาน



3.13. ไอคอน

Suunto Kailash ใช้ไอคอนต่อไปนี้

ไอคอน	คำอธิบาย
	นาฬิกาปลุกรายวัน
	ระดับการชาร์จแบตเตอรี่
	กิจกรรมบลูทูธ
	ตัวชี้วัดปุ่มกด
	โครโนกราฟ
	ลง/ลดลง
	ไฟฉาย
	ความแรงของสัญญาณ GPS
	สายเรียกเข้า
	ข้อความ/การแจ้งเตือน
	สายที่ไม่ได้รับ
	ถัดไป/ขึ้นชั้น
	หยุดชั่วคราว/หยุด
	จุดที่น่าสนใจ
	การตั้งค่า
	การเตือนภัยพายุ
	พระอาทิตย์ขึ้น
	พระอาทิตย์ตก
	ขึ้น/เพิ่ม

3.14. การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วย SuuntoLink

คุณสามารถอัปเดต Suunto Kailash ได้โดยใช้สาย USB และ PC หรือ Mac เราขอแนะนำให้อัปเดตซอฟต์แวร์ทันทีที่มีอัปเดตให้บริการ การอัปเดตจะนำการปรับปรุงสำคัญที่เป็นประโยชน์ให้คุณ

ก่อนการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ตรวจสอบว่าสายเคเบิลมีการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย

ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Suunto Kailash ของคุณ:

1. ดึง SuuntoLink หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ไปที่ suunto.com/support เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
2. เชื่อมต่อ Suunto Kailash ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
3. ถ้ามีการอัปเดตใหม่ ระบบจะแจ้งให้คุณอัปเดตนาฬิกาของคุณ รอให้อัปเดตเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะถอดสายเคเบิล USB

3.15. ตัวนับจำนวนก้าว

ตัวนับจำนวนก้าวจะมีให้ในมุมมองของหน้าจอการแสดงผล แสดงจำนวนก้าวที่คุณเดินไปทั้งหมดจนถึงเวลาในวันนั้น

คุณสามารถเปิด/ปิดมุมมองตัวนับจำนวนก้าวได้จากเมนูตัวเลือก ภายใต้ **GENERAL** (ทั่วไป) » **Views** (มุมมอง) » **จำนวนก้าว** (ก้าว)

นอกจากนั้น Suunto Kailash ยังคำนวณจำนวนก้าวเฉลี่ยต่อวันของคุณในช่วง 30 วันและแสดงค่าเฉลี่ยในสมุดบันทึก 7R ของคุณ (ดูที่ 3.1. สมุดบันทึก 7R)

การคำนวณจะรวมถึงวันที่คุณมีจำนวนก้าวรวมมากกว่า 1,000 ก้าว



หมายเหตุ: การนับจำนวนก้าวจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของคุณที่วัดจากเซนเซอร์ของนาฬิกา ค่าที่ได้จะเป็นประมาณการและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาทางการแพทย์ใดๆ โดยจะมีไว้เพื่อสนับสนุนคุณให้มีชีวิตที่แอ็กทีฟและมีสุขภาพดี

3.16. นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถเปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลาในเมนูตัวเลือก ภายใต้ **TIME & DATE** (เวลาและวันที่) » **นาฬิกาจับเวลา** (นาฬิกาจับเวลา) หลังจากที่คุณเปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา ตัวจับเวลาจะปรากฏขึ้น



เริ่มต้นและหยุดการจับเวลาโดยการกดปุ่ม 7R

คุณสามารถรีเซ็ตตัวจับเวลาโดยการกดปุ่ม 7R ค้าง

เมื่อตัวจับเวลาหมดอายุ คุณสามารถกลับไปหน้าจอแสดงเวลาหลักโดยการกดปุ่มล่าง

3.17. แอป Suunto 7R App

จับคู่ Suunto Kailash ของคุณกับ Suunto 7R App เพื่อการแจ้งเตือนบนนาฬิกาของคุณการปรับแต่งการตั้งค่านาฬิกา เช่นเดีวกับการแชร์การผจญภัยของคุณ

3.17.1. การจับคู่กับแอป Suunto 7R

ถ้าคุณยังไม่ได้จับคู่นาฬิกากับ Suunto 7R App นาฬิกาจะให้คำแนะนำการจับคู่ครั้งแรกเมื่อคุณเข้าไปที่การตั้งค่า **CONNECTIVITY** (การเชื่อมต่อ)

เพื่อจับคู่นาฬิกากับแอป:

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Suunto 7R App บนอุปกรณ์ Apple ที่เข้ากันได้จาก iTunes App Store
2. เปิดแอปและเปิด Bluetooth หากยังไม่ได้เปิดใช้งาน ปล่อยให้แอปทำงานในเบื้องหน้าบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
3. ที่นาฬิกาของคุณ กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก

4. เลื่อนไปที่ **CONNECTIVITY** (การเชื่อมต่อ) ด้วยปุ่มล่างและเลือกด้วยปุ่มกลาง
5. เลือก **Yes (ใช่)** ไปที่คำถาม **Pair MobileApp?** (จับคู่กับแอปมือถือหรือไม่)
6. ป้อนรหัสที่แสดงอยู่บนหน้าจอนาฬิกาของคุณลงในช่องการจับคู่บนอุปกรณ์มือถือและแตะ **Pair** (จับคู่)

3.17.2. บลูทูธ

บลูทูธ จะเปิดอยู่โดยเป็นค่าหลักใน Suunto Kailash จะทำงาน โดยอัตโนมัติในการส่งและรับข้อมูลด้วย โทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อคุณได้จับคู่นาฬิกาของคุณกับ Suunto 7R App


แต่ ถ้าหากคุณไม่ได้ใช้แอป หรือไม่ต้องการเปิด บลูทูธ เอาไว้ คุณสามารถปิดได้ โปรดทราบว่า การตั้งค่า บลูทูธ ให้มองเห็นเฉพาะ โทรศัพท์และนาฬิกาของคุณที่จับคู่ไว้แล้วเท่านั้น.

เพื่อเปิด/ปิดการใช้งาน บลูทูธ:

1. กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. เลื่อนไปที่ **CONNECTIVITY** (การเชื่อมต่อ) ด้วยปุ่มล่างและเลือกด้วยปุ่มกลาง
3. เลื่อนไปที่ **Bluetooth** (บลูทูธ) ด้วยปุ่มล่างและเลือกด้วยปุ่มกลาง
4. เปิด/ปิดด้วยปุ่ม 7R หรือปุ่มล่างและขึ้นขึ้นด้วยปุ่มกลาง
5. กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อออก

3.17.3. การแจ้งเตือน

หากคุณมีการจับคู่ Suunto Kailash ของคุณกับ Suunto 7R App คุณจะ สามารถรับการแจ้งเตือนว่ามีสายโทรเข้า ข้อความ และข้อความพุดบนนาฬิกา

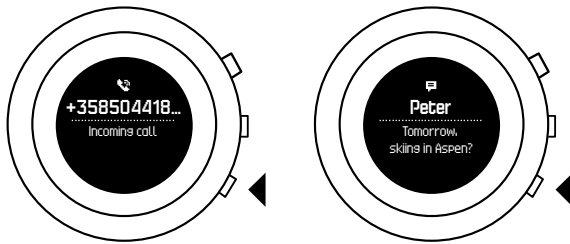

การแจ้งเตือน โดยอัตโนมัติจะหายไปเมื่อคุณดูในสมาร์ตโฟนของคุณ

เพื่อเปิด/ปิดการใช้งานการแจ้งเตือน:

1. กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. เลื่อนไปที่ **CONNECTIVITY** (การเชื่อมต่อ) ด้วยปุ่มล่างและเลือกด้วยปุ่มกลาง
3. เลื่อนไปที่ **การแจ้งเตือน** (การแจ้งเตือน) ด้วยปุ่มล่างและเลือกด้วยปุ่มกลาง
4. สลับการเปิดหรือปิดด้วยปุ่ม 7R หรือปุ่มล่างและขึ้นขึ้นด้วยปุ่มกลาง
5. กดปุ่มกลางค้างไว้เพื่อออก

3.18. เวลา

คุณสามารถใช้ Suunto Kailash ในการติดตามเวลาที่ต่างกันสามแบบ: เวลาท้องถิ่น เวลาบ้านและเวลาโลก

เวลาท้องถิ่นคือเวลาในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ดูที่ [3.18.1. เวลาท้องถิ่น](#)

เวลาบ้านเป็นเวลาของที่อยู่อาศัยหลักของคุณ ซึ่งคุณสามารถกำหนดด้วยการตั้งค่าที่ตั้งบ้าน ดูที่ [3.18.2. เวลาบ้าน](#)

เวลาโลกเป็นเวลาของสถานที่ที่คุณเลือก เช่น สำนักงานแห่งที่สองหรือสถานที่พักผ่อนในวันหยุดที่คุณชื่นชอบ ดูที่ [3.18.3. เวลาโลก](#)

3.18.1. เวลาท้องถิ่น


เวลาท้องถิ่นหรือเวลาหลักคือเวลาในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ โดยจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติและอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับเวลาที่นาน GPS และเวลาออมแสงเปิดใช้อยู่ ถ้าคุณตั้งค่าเวลาท้องถิ่นด้วยตนเอง ก็จะยังคงมีการอัปเดตโดยอัตโนมัติเว้นแต่ตอนที่คุณเปิดเวลา GPS (ดูที่ [3.18.7. เวลา GPS](#))

คุณสามารถเปลี่ยนเวลาท้องถิ่นได้ด้วยตนเองในเมนูตัวเลือก ภายใต้ **TIME & DATE** (เวลาและวันที่) » **Time & date** (เวลาและวันที่)

3.18.2. เวลาบ้าน

เวลาบ้านเป็นเวลาที่สอง เวลาตัวเลือกที่คุณสามารถติดตามได้เมื่อคุณตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งบ้านของคุณ (ดูที่ 2.3. *ตำแหน่งบ้าน*) เวลาโอิมจะเป็นปัจจุบันโดยขึ้นอยู่กับเวลา GPS และเวลาออมแสง

เวลาบ้านจะแสดงให้เห็นบนหน้าจอแสดงเวลาเมื่อเวลาบ้านของคุณแตกต่างจากเวลาหลักของคุณ ตัวอย่างเช่นขณะที่คุณกำลังเดินทาง กดปุ่มล่างเพื่อเปลี่ยนมุมมองและดูเวลาบ้านของคุณ



3.18.3. เวลาโลก

เวลาโลกเป็นตัวเลือกการตั้งค่าเวลาที่คุณสามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น เพื่อติดตามเวลาที่สำนักงานสาขาต่างประเทศ ที่อาจเป็นเมืองใหญ่ ทั่วโลก เพื่อตั้งค่าเวลาโลก:

1. กดปุ่มกลางค้างเพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
2. กดปุ่มล่างค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยัง **TIME & DATE** (เวลาและวันที่) และเลือกด้วยปุ่มกลาง
3. กดปุ่มล่างค้างไว้เพื่อเลื่อนไปยัง **World time** (เวลาโลก) และเลือกด้วยปุ่มกลาง
4. ตั้งค่า **World time** (เวลาโลก) เป็น **เปิด** (เปิด) ด้วยปุ่ม 7R
5. เลื่อนไปมาด้วยปุ่มล่างผ่านรายชื่อทวีปและเลือก **ทวีป** (ทวีป) ด้วยปุ่มกลาง
6. ทำซ้ำกับ **ประเทศ** (ประเทศ) แล้ว **เมือง** (เมือง)



3.18.4. ดูเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติมจะแสดงที่ด้านล่างของการแสดงเวลาหลัก วันผ่านมุมมองต่างๆ ได้โดยกดปุ่มล่าง มุมมองเริ่มต้นเป็นแสดงแบคเคอร์รี่ ความสูง พระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก จำนวนก้าวที่เดิน วินาทีและวันที่



มุมมองเหล่านี้เป็นตัวเลือกและสามารถปิดได้หากต้องการในเมนูตัวเลือก: **GENERAL** (ทั่วไป) » **Views** (มุมมอง)

3.18.5. พระอาทิตย์ขึ้น/พระอาทิตย์ตก

เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ จะมีมุมมองในการแสดงผลในหน้าจอบอกเวลาและสามารถเปิด/ปิดได้ในเมนูตัวเลือก ภายใต้ **GENERAL** (ทั่วไป) » **Views** (มุมมอง)

3.18.6. วันที่

วันที่ในการแสดงเวลาจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ คุณสามารถเปิด/ปิดมุมมองนี้ภายใต้ **GENERAL** (ทั่วไป) » **Views** (มุมมอง)

วันที่มีการอัปเดตโดยอัตโนมัติหากเวลาจีทีเอสเปิดอยู่ คุณสามารถเปลี่ยนวันที่ได้ด้วยตนเองในเมนูตัวเลือก ภายใต้ **TIME & DATE** (เวลาและวันที่) » **Time & date** (เวลาและวันที่)

3.18.7. เวลา GPS

เวลา GPS สามารถนำมาใช้เพื่อให้เวลาของคุณเป็นปัจจุบัน เมื่อคุณเดินทางไปยังโซนเวลาใหม่ นาฬิกาจะตรวจสอบโดยอัตโนมัติและอัปเดตเวลาของคุณตามนั้น

เวลา GPS จะเปิดอยู่ในค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดได้ในเมนูตัวเลือก ภายใต้ **TIME & DATE** (เวลาและวันที่) » **Time & date** (เวลาและวันที่)

3.18.8. เวลาออมแสง (DST)

ถ้าคุณใช้เวลา GPS (ดูที่ 3.18.7. เวลา GPS) คุณยังสามารถปรับเวลาในการออมแสง (DST) ของคุณโดยอัตโนมัติ การตั้งค่า DST มีสามตัวเลือก:

- **อัตโนมัติ (อัตโนมัติ)** - ปรับเวลาอัตโนมัติตามตำแหน่งจีทีเอส
- **Winter time** (เวลาฤดูหนาว) - ใช้เวลาในฤดูหนาวเสมอ (ไม่มีเวลาออมแสง)
- **Summer time** (เวลาฤดูร้อน) - ใช้เวลาในฤดูร้อนเสมอ

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเวลาออมแสงได้ ภายใต้ **TIME & DATE** (เวลาและวันที่) » **Time & date** (เวลาและวันที่) โปรดทราบว่าค่าการตั้งค่าจะเห็นได้เฉพาะในกรณีที่เวลาจีทีเอสเปิดอยู่

3.19. โทนเสียงและการสั่น

การส่งเสียงเตือนและการสั่นเตือนจะใช้สำหรับการแจ้งเตือนภัยและเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ทั้งสองแบบสามารถปรับแต่งแยกกันได้จากเมนูตัวเลือกภายใต้ **GENERAL** (ทั่วไป) » **Tones & Vibra** (โทนเสียงและการสั่น)

สำหรับแต่ละประเภทการแจ้งเตือน คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เปิดทั้งหมด (เปิดทั้งหมด):** กิจกรรมทั้งหมดจะกระตุ้นให้ส่งเสียง/การสั่น
- **ปิดทั้งหมด (ปิดทั้งหมด):** ไม่มีกิจกรรมใดที่จะกระตุ้นให้ส่งเสียง/การสั่น
- **ปุ่มปิด (ปุ่มปิด):** เหตุการณ์ทั้งหมดที่นอกเหนือจากกดปุ่มจะกระตุ้นให้ส่งเสียง/การสั่น

3.20. หน่วยวัด

หน่วยวัดจะแสดงผลในระบบเมตริกและระบบอังกฤษ หน่วยวัดสามารถเปลี่ยนได้ในเมนูตัวเลือกภายใต้ **GENERAL** (ทั่วไป) » **Formats** (รูปแบบ) » **ระบบหน่วยวัด** (หน่วยการวัด)




3.21. ตัวชี้วัดสภาพอากาศ

Suunto Kailash มีตัวชี้วัดสภาพอากาศสองแบบ: แนวโน้มสภาพอากาศและการเตือนภัยพายุ

ตัวชี้วัดสภาพอากาศจะแสดงเป็นมุมมองในการแสดงเวลา เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างรวดเร็ว



ตัวชี้วัดสภาพอากาศจะประกอบด้วยเส้นสองเส้นเป็นรูปลูกศร แต่ละเส้นจะแทนช่วงเวลาสามชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงในความกดดันบรรยากาศมากกว่า 2 hPa (0.59 inHg) นานกว่าสามชั่วโมงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของลูกศร ตัวอย่าง เช่น

	ความดันลดลงอย่างหนักในช่วงหกชั่วโมงที่ผ่านมา
	ความดันทรงตัวคงที่ แต่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา
	ความดันเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ลดลงมากในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมา

เตือนภัยพายุ

การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของความกดดันของบรรยากาศจะหมายถึงพายุกำลังจะมาและคุณควรหาสถานที่หลบ เมื่อมีการใช้งานสัญญาณเตือนภัยพายุ Suunto Kailash จะส่งเสียงเตือนและกะพริบสัญลักษณ์พายุเมื่อความดันลดลง 4 hPa (0.12 mHg) หรือมากกว่าในช่วงระยะเวลา 3 ชั่วโมง

เมื่อเสียงสัญญาณเตือนพายุดังขึ้น ให้กดปุ่มใดๆ เพื่อปิดเสียง หากไม่มีการกดปุ่มใดๆ สัญญาณจะดังซ้ำอีกครั้งหลังจากห้านาที สัญลักษณ์พายุยังคงอยู่บนจอแสดงผล จนกว่าสภาพอากาศจะเสถียร (ความดันลดลงช้าๆ)

4. การช่วยเหลือและการสนับสนุน (Care and support)

4.1. แนวทางการใช้งาน

จับถืออุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง - อย่าให้ถูกกระแทกหรือทำตก

ภายใต้สถานการณ์ปกติ ไม่จำเป็นต้องนำนาฬิกาเข้ารับการบริการใดๆ ควรล้างด้วยน้ำจืด สบู่อ่อนเป็นประจำและทำความสะอาดตัวเรือนอย่างระมัดระวังด้วยผ้านุ่มชื้นๆ หรือผ้าขามัวร์

ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของ Suunto เท่านั้น - ความเสียหายที่เกิดจากอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของแท้จะไม่อยู่ในการรับประกัน

4.2. การกันน้ำ

Suunto Kailash กันน้ำลึก 100 เมตร (330 ฟุต) ค่ามิเมตรจะสัมพันธ์กับการดำน้ำลึกที่เกิดขึ้นจริงและมีการทดสอบแรงกดดันในน้ำที่ใช้ในการทดสอบการกันน้ำของ Suunto ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถใช้นาฬิกาสำหรับว่ายน้ำและดำน้ำตื้น แต่ไม่ควรนำมาใช้ในรูปแบบของการดำน้ำลึก



หมายเหตุ: การกันน้ำจะไม่เทียบเท่ากับการงานในระดับความลึก มาตรฐานการกันน้ำหมายถึงความต้านทานต่อความหนาแน่นคงที่ของอากาศ/น้ำจากการอาบน้ำฝักบัว การอาบน้ำ การว่ายน้ำ การดำน้ำในสระว่ายน้ำและดำน้ำตื้น

เพื่อให้รักษาสถานะการกันน้ำ ขอแนะนำให้:

- อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้
- ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Suunto ตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าปลีกสำหรับการซ่อมแซมใดๆ
- รักษาความสะอาดของอุปกรณ์ให้ปราศจากสิ่งสกปรกและทราย
- อย่าเปิดฝาเครื่องด้วยตัวเอง
- หลีกเลี่ยงการทำให้อุปกรณ์สัมผัสการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำและอากาศอย่างรวดเร็ว
- หากถูกน้ำเค็มให้ล้างออกด้วยน้ำจืดทันที
- อย่าให้อุปกรณ์ถูกกระแทกหรือทำตก

4.3. การขอรับบริการ

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.suunto.com/support ซึ่งมีเอกสารประกอบการช่วยเหลือมากมาย ตลอดจนส่วนถามตอบและวิดีโอสอนการใช้งาน นอกจากนี้คุณยังสามารถโพสต์คำถามโดยตรงถึง Suunto หรืออีเมลหรือโทรติดต่อฝ่ายบริการของ Suunto ได้

นอกจากนี้ยังมีวิดีโอสาธิตมากมายในช่อง Suunto YouTube ที่ www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto

เพื่อรับการบริการจาก Suunto:

1. ลงทะเบียนที่ www.suunto.com/register
2. ไปยังเว็บไซต์ Suunto.com (www.suunto.com/support) เพื่อดูว่าคำถามที่คุณมีได้มีการถาม/ตอบไปแล้วหรือยัง
3. ไปที่ **CONTACT SUUNTO** (Contact Suunto) เพื่อส่งคำถามหรือโทรหาเราที่หมายเลขใดก็ได้ในรายการหมายเลขสนับสนุน หรือส่งอีเมลถึง support@suunto.com กรุณาใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขซีเรียล และอธิบายรายละเอียดของปัญหา โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Suunto จะให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ หากจำเป็น

5. อ้างอิง

5.1. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ทั่วไป

- อุณหภูมิในการทำงาน: -20° C ถึง +60° C /-5° F ถึง +140° F
- อุณหภูมิการชาร์จแบตเตอรี่: 0° C ถึง +35° C /-5° F ถึง +95° F
- อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30° C ถึง +60° C /-22° F ถึง +140° F
- น้ำหนัก: 71 ก.
- ระยะกันน้ำ 100 ม. (328 ฟุต)
- กระจก: คริสตัลแซฟไฟร์
- ขอบหน้าปัด: ไททานเนียม Gr5 (เกรดสำหรับยานอวกาศ)
- พลังงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ~ 4-10 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน

เครื่องรับส่งวิทยุ

- ใช้ได้กับอุปกรณ์ Bluetooth® Smart
- ความถี่ในการสื่อสาร: 2402-2480 MHz
- กำลังส่งสูงสุด: <0 dBm (เห็นขาน้ำ)
- ระยะ: ~3 ม./9.8 ฟุต

เครื่องวัดความสูง

- ระยะการแสดงผล: -500 ม. ถึง 9,999 ม. (-1,640 ฟุตถึง 32,805 ฟุต)
- ความละเอียด: 1 ม. (3 ฟุต)

เข็มทิศ

- ความละเอียด: 1 องศา (18 มิล)

GPS

- เทคโนโลยี: SiRF star V
- ความละเอียด: 1 ม./3 ฟุต
- คลื่นความถี่: 1575.42 MHz

ผู้ผลิต

Suunto Oy

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa

FINLAND

5.2. การปฏิบัติตามกฎ

5.2.1. CE

Suunto Oy ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของ Directive 1999/5/EC

5.2.2. ความสอดคล้องกับ FCC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้:

- (1) อุปกรณ์นี้จะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับคลื่นรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์ ผลกระทบนี้ได้รับการทดสอบเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน FCC และสำหรับใช้งานในบ้านพักหรือสำนักงาน

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก Suunto จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ภายใต้กฎระเบียบของ FCC เป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ดิจิทัล Class B ตามกฎของ FCC ส่วนที่ 15 ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายเมื่ออุปกรณ์มีการติดตั้งในที่ปกอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้งานและสามารถแผ่พลังงานคลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคู่มือการใช้งาน ก็อาจทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งโดยเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ ซึ่งผู้ใช้สามารถลองแก้ไขการรบกวนได้เองจากมาตรการหนึ่งอย่างหรือมากกว่า ต่อไปนี้:

- ปรับหรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่เครื่องรับสัญญาณใช้อยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/โทรทัศน์เพื่อขอความช่วยเหลือ

5.2.3. IC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับมาตรฐานการยกเว้นใบอนุญาตอุตสาหกรรมของแคนาดา RSS การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้:

- (1) อุปกรณ์นี้ไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน และ
- (2) อุปกรณ์นี้ต้องสามารถรับสัญญาณรบกวนที่เข้ามา รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์ด้วย

5.2.4. NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

5.3. เครื่องหมายการค้า

Suunto Kailash โลโก้ชื่อและเครื่องหมายการค้า Suunto อื่น ๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy สงวนลิขสิทธิ์

5.4. คำประกาศเรื่องสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรและสิทธิที่สอดคล้องกันในระดับชาติ: FI 20155573, US 7,271,774, US 13/794,468, US 14/195,670.

ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรเพิ่มเติมแล้ว

5.5. การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดของ

Suunto รับประกันว่าในช่วงระยะเวลาประกัน Suunto หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Suunto (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศูนย์บริการ”) จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจแต่ผู้เดียวในการแก้ไขข้อบกพร่องจากวัสดุหรือฝีมือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ ก) ซ่อมแซม หรือ ข) เปลี่ยน หรือ ค) คืนเงิน ภายใต้ข้อกำหนด

และเงื่อนไขของการรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดนี้ การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดระหว่างประเทศใช้ได้และบังคับใช้ในประเทศที่ซื้อสินค้า การรับประกันภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดระหว่างประเทศไม่มีผลต่อสิทธิทางกฎหมายของคุณ ซึ่งได้รับการยินยอมภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้แห่งชาติสำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

ระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาการรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ซื้อจากร้านค้าปลีก

มีระยะเวลาการรับประกันสอง (2) ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ และเครื่องส่งสัญญาณ Dive ยกเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ระยะเวลาการรับประกันสำหรับอุปกรณ์เสริมคือหนึ่ง (1) ปี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเซ็นเซอร์ไร้สายและเครื่องส่งสัญญาณ เครื่องชาร์จ สายชาร์จแบตเตอรี่ สายรัด กำไลและสายขาง

สำหรับนาฬิกา Suunto Spartan ที่ซื้อในปี 2016 ระยะเวลาการรับประกันได้ขยายไปถึงสาม (3) ปี

ระยะเวลาการรับประกันคือห้า (5) ปีสำหรับความผิดพลาดที่เกิดจากเซนเซอร์วัดความลึก (ความดัน) บน Suunto Dive Computers

การยกเว้นและข้อจำกัด

การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดจะไม่ครอบคลุม:

1. ก) การสึกหรอตามปกติเช่น รอยขีดข่วน รอยถลอกหรือการเปลี่ยนแปลงของสีและ/หรือวัสดุของสายรัดที่ไม่ใช่โลหะ ข) ความเสียหายที่เกิดจากการจับถือที่รุนแรงหรือ ค) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือการใช้งานตามที่แนะนำไว้ การดูแลที่ไม่เหมาะสม ความประมาทและอุบัติเหตุเช่น หล่นหรือกระแทก
2. สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3. ข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องที่สงสัยว่าจะเกิดจากการใช้กับสินค้า อุปกรณ์เสริม ซอฟต์แวร์และ/หรือบริการใด ๆ ที่ไม่ได้ผลิตหรือจัดหาโดย Suunto
4. แบตเตอรี่แบบไม่สามารถชาร์จได้

Suunto ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์จะปราศจากข้อผิดพลาด หรือว่าผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมจะทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ โดยบุคคลที่สามได้

การรับประกันระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดจะไม่มีผลบังคับใช้ในกรณีของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม:

1. มีการใช้งานนอกเหนือจากที่กำหนดให้ไว้
2. ได้รับการซ่อมโดยช่างซ่อมที่ไม่ได้รับอนุญาต; แก้ไขหรือซ่อมแซมโดยศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต
3. หมายเลขเครื่องได้ถูกลบออก มีการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้อ่านไม่รู้เรื่องด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ Suunto หรือ
4. สัมผัสสารเคมีที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะครีมกันแดดและสารไล่ยุง

การเข้าถึงบริการการรับประกันของ Suunto

คุณต้องแสดงหลักฐานการซื้อเพื่อการเข้าถึงบริการการรับประกันของ Suunto นอกจากนี้ คุณต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ออนไลน์ที่ www.suunto.com/register เพื่อรับบริการการรับประกันระหว่างประเทศทั่วโลก สำหรับคำแนะนำวิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน ไปที่ www.suunto.com/warranty ติดต่อร้านค้า Suunto ในท้องถิ่นของคุณหรือโทรติดต่อ Suunto Contact Center

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เพื่อการชดเชยสูงสุดตามที่กฎหมายบังคับ การรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นการแก้ไขเยียวยาความเสียหายแต่เพียงผู้เดียวและมีผลแทนที่การรับประกันโดยนัยของการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งชัดแจ้งหรือโดยนัย Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ที่ไม่ได้ตั้งใจ จากการลงโทษหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียของผลประโยชน์ การสูญเสียการจ้างงาน ข้อมูล ต้นทุนของเงินทุน ค่าใช้จ่ายในส่วนอำนาจความสะดวกต่างๆหรืออุปกรณ์ทดแทนใดๆ การอ้างสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นผลมาจากการใช้หรือการซื้ออุปกรณ์ที่หรือเกิดขึ้นจากการละเมิดการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ ทำการละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอย่างเข้มงวด แม้ Suunto จะรู้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว Suunto จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการบริการตามการรับประกัน

5.6. Copyright

© Suunto Oy 9/2015 สงวนลิขสิทธิ์ Suunto ชื่อผลิตภัณฑ์ Suunto โลโก้ ชื่อและเครื่องหมายการค้า Suunto อื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของ Suunto Oy เอกสารฉบับนี้และเนื้อหาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ Suunto Oy และมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของลูกค้าเพื่อรับความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของผลิตภัณฑ์ Suunto ห้ามนำเนื้อหามาใช้หรือเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดและ/หรือการสื่อสาร การเปิดเผย หรือการทำซ้ำที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Suunto Oy แม้ว่าเราจะดูแลข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ให้มีความครอบคลุมและถูกต้อง แต่จะไม่มีการรับประกันความถูกต้องใดๆ ทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัย เนื้อหาของเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดาวน์โหลดเอกสารนี้ฉบับล่าสุดใน www.suunto.com

ดัชนี

GLONASS.....	9	เตือนภัยพายุ.....	16
GPS.....	10	โทนเสียง.....	16
การจับคู่.....	13	แนวโน้มสภาพอากาศ.....	16
การชาร์จแบตเตอรี่.....	8	ไฟฉาย.....	8
การเชื่อมต่อ.....	13, 14	เวลา.....	14, 15, 16
การตั้งค่า.....	5	เวลา GPS.....	16
การปรับเทียบเข็มทิศ.....	8	เวลาที่ท้องถิ่น.....	14
การสั่น.....	16	เวลาโลก เวลาบ้าน.....	14
การให้บริการ.....	18	เวลาออมแสง.....	16
การออมแสง.....	16	เวอร์ชัน.....	13
คอนทราสต์.....	9	สถิติ 7R.....	7
จอภาพ.....	9	สภาพอากาศ.....	16
จุดสนใจ.....	10	สมุดบันทึก.....	7
ซอฟต์แวร์.....	13	สลัป.....	9
คู่มือ.....	5, 15	หน้าจอ.....	5
ตัวจับเวลา.....	9	โหมดกิจกรรม.....	9
ตำแหน่ง.....	11		




SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/register
2. **AUSTRALIA (24/7)** +61 1800 240 498
AUSTRIA +43 72 088 3104
BELGIUM +32(0)78 483 936
CANADA (24/7) +1 855 624 9080
中国 (CHINA) +86 400 8427507
中国香港 (CHINA - Hong Kong) +852 58060687
DENMARK (EN, SV) +45 89872945
FINLAND +358 94 245 0127
FRANCE +33 48 168 0926
GERMANY +49 893 803 8778
ITALY +39 029 475 1965
JAPAN +81 34 520 9417
NETHERLANDS +31 10 713 7269
NEW ZEALAND (24/7) +64 988 75 223
POLAND +48 1288 10196
PORTUGAL (EN, ES) +35 1308806903
RUSSIA +7 499 918 7148
SPAIN +34 911 143 175
SWEDEN +46 85 250 0730
SWITZERLAND +41 44 580 9988
UK (24/7) +44 20 3608 0534
USA (24/7) +1 855 258 0900

Manufacturer:

Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A,
FI-01510 Vantaa FINLAND



© Suunto Oy

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy. All Rights reserved.